

FINK - 6

Super – Melkmaschinenreiniger Granulat sauer

Art.-Nr. 08501

Produktbeschreibung

FINK - 6 ist ein saures, in der Reinigungslösung hautfreundliches Reinigungsmittelgranulat. **FINK - 6** ist geeignet für die wirkungsvolle Reinigung und Entkalkung von Rohr- und Eimermelkanlagen, Melkgeräten, Milchgeschirr, Milchkühlwannen, Hofbehältern und Tauchkühlern in allen Bereichen der Milchgewinnung in landwirtschaftlichen Betrieben. Beläge aus Kalk und Milchstein, Fett- und Eiweißverschmutzungen werden wirksam entfernt.

Produkteigenschaften

- QAV-frei
- Löst Kalk- und Milchstein, entfernen Fett- und Eiweißverschmutzungen
- Sehr gutes Netzvermögen
- Korrosionsinhibiert
- **Nur für den professionellen Anwender**

Produktdaten

Chemisch physikalische Daten:

Form, Farbe	Weißes Granulat
Geruch	Geruchslos
Schüttdichte	1200 - 1500 (kg/m ³ bei 20 °C)
pH-Wert	1,0 - 1,2 (20 % bei 20 °C)

Zusammensetzung:

Anorganische Säuren, Stellmittel

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt lesen und alle Anweisungen befolgen.

Das Produkt ist ausschließlich für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt. Die Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Der Inhalt stellt keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften dar und befreit den Anwender wegen der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen.

Anwendungsempfehlung

Die Anwendungsbedingungen werden durch die Automatik des Spülautomaten geregelt. Eine optimale Reinigungswirkung wird mit **FINK - 6** erreicht, wenn der Spülautomat im Bereich der folgenden Parameter arbeitet:

Vorspülung	Mit Wasser ca. 30 °C direkt nach dem Melken
Konzentration	0,5 % (50 g / 10 l Wasser)
Einwirkzeit	10 - 20 Min. im Hauptspülgang
Temperatur	30 - 60 °C
Nachspülung	Mit Trinkwasser

Die Reinigung der Melkeinrichtungen mit **FINK - 6** ist im Wechsel mit einem alkalischen Melkmaschinenreiniger, beispielsweise **FINK - 1 OXI** (Art.-Nr. 08101) oder **FINK - 3** (Art.-Nr. 08105) durchzuführen.

Materialverträglichkeit

Anlagenspezifische Zulassungen sind vor Produkteinsatz gesondert zu prüfen und zu berücksichtigen. Bei sachgerechter Anwendung ist mit einer Materialschädigung auf Oberflächen aus VA-Stählen und säurebeständigen Kunststoffen nicht zu rechnen. Für Aluminium nicht geeignet. Im Zweifel ist die Materialverträglichkeit gegenüber speziellen Materialien vor einer dauerhaften Anwendung stets an einer unauffälligen Stelle zu testen.

Lagerung / Entsorgung

Original Gebinde kühl und trocken lagern. Gebinde nach dem Gebrauch wieder fest verschließen. Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften zuführen.


Ökologische Bewertung

FINK - 6 entspricht den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes.

FINK - 6

Super – Melkmaschinenreiniger Granulat sauer

Leitfähigkeit bei 25 °C

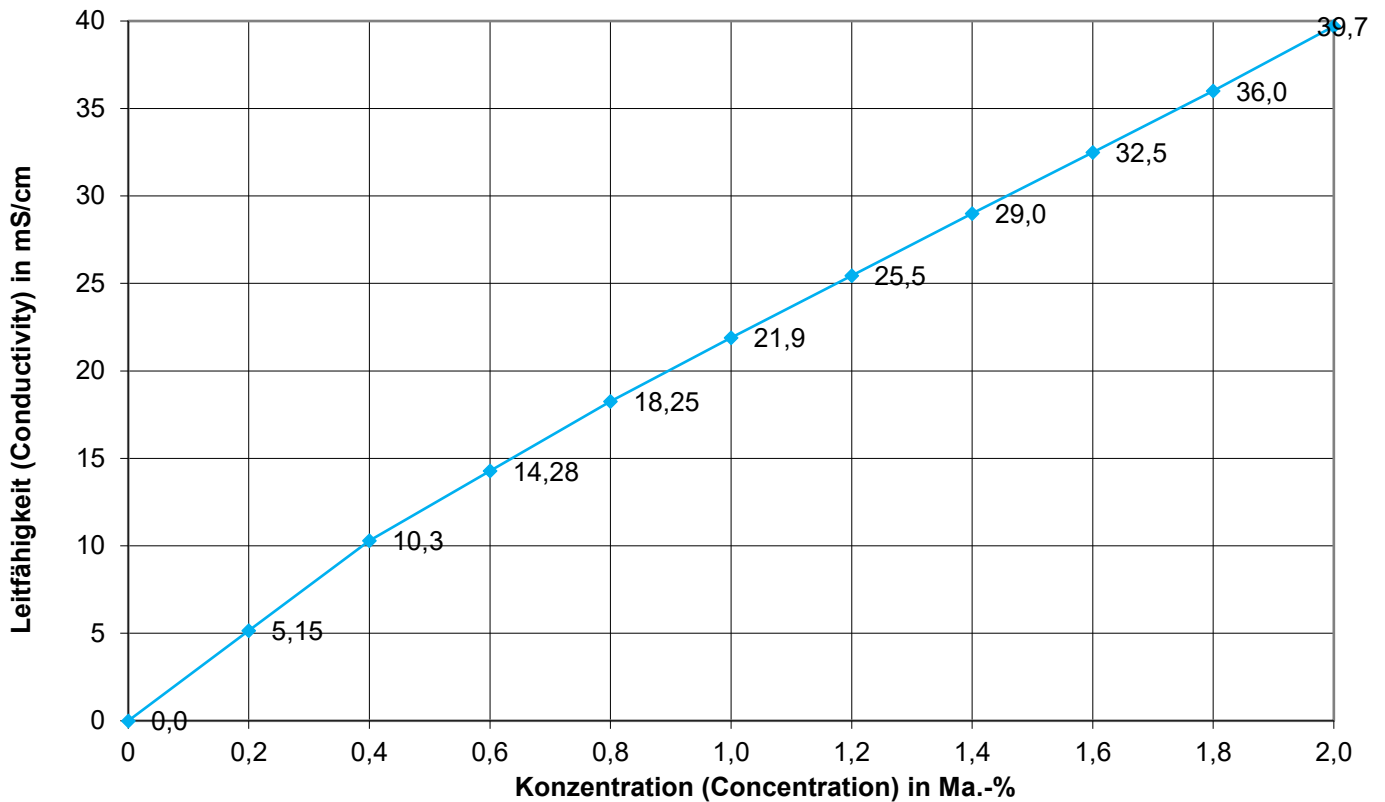

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt lesen und alle Anweisungen befolgen.

Das Produkt ist ausschließlich für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt. Die Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Der Inhalt stellt keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften dar und befreit den Anwender wegen der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen.